



Vår värmetråd är ultratunn och är endast 2 mm tjock och består av dubbla värmeelement. Den tunna värmetråden är lätt och går snabbt att installera utan att det höjer golvnivåer. Med tunntråd går det mindre avjämningsmassa vilket gör att man spar tid och pengar. Man behöver inte bila upp betonggolvet eller gjuta utan bara lägga tråden direkt på underlaget.


Med fördel lägger man en tunniserings skiva från Warmup för snabbare uppvärmning samt spara energi. Adjö till kalla fötter!

Funktionsbeskrivning:

- Ultratunn dubbel-kärnigt värmeelement som inte höjer golvnivån
- tuffaste och tunnaste tråd du kan köpa: 1.8mm, mångfacetterade kärna, dubbelisolerad med hjälp av avancerade fluoropolymers (ECTFE)
- CE godkänt värmeelement uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna
- Snabb installation - Enkel anslutningskabel för färre steg

Teknisk data:

- Spänning: 220-240V / 50Hz
- Kabel tjocklek: 1.8mm
- Genomsnittlig uteffekt: 150 W/m²
- Inre / Yttre isolering: ECTFE (Advanced fluoropolymer)
- En 3 m långa anslutningskabel
- Livstids Garanti & SafetyNet™ Installation Garanti

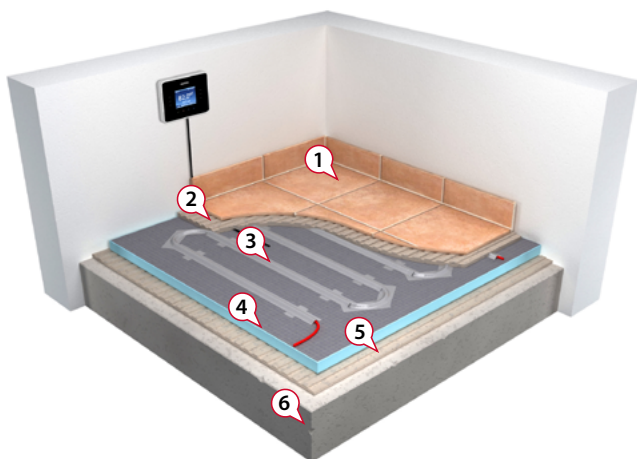


1. Golvplattor "klinker"
2. Flexibelt Adhesive
3. Warmup Värmetråd
4. Warmup Isolering skiva (10mm)
5. Flexibel fästmassa "fix"
6. Betongunderlaget



Warmup Tillbehör

Warmup Termostater

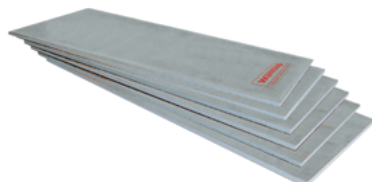

Warmup Isolering



4iE Smarta Wifi Termostat



3iE Programmerbar Termostat



tempo Programmerbar Termostat



Manuell Termostat MSTAT