

## Cinderella PROFF – mange bruksområder

Cinderella forbrenningstoalett er ikke bare for hytte-  
markedet. Toalettsystemet er den perfekte toalettløsning  
for arbeidsbrakker, kontorvogner, heisekraner, forings-  
plattformer og andre steder der vann, strøm og avløp  
er en utfordring.

Toalettet er svært enkelt å montere, og finnes både i  
utgaver som går på strøm, og som benytter seg av gass.

Cinderella er enkelt å flytte med seg, og takler både kulde  
og varme uten problemer.



På skip



Mobile enheter



På tog



Heisekraner



Arbeidsbrakker



## Så enkelt å bruke....




Åpne både lokk og  
sitting. Viften starter  
automatisk



Sett pose i skålen.  
Husk å bruke ny pose for  
hvert besøk.



Lukk igjen lokket.

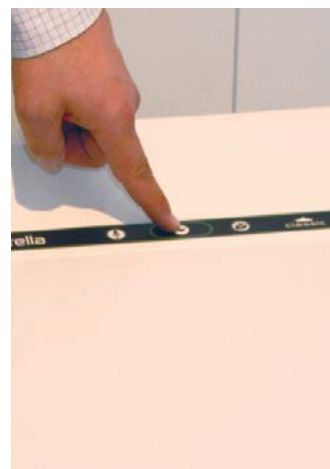

Trykk på startknappen.  
Når gul lampe tennes  
starter forbrenningen.  
Toalettet er nå klart til  
bruk igjen.

## Så enkelt å installere....

Cinderella kan installeres på en rekke forskjellige måter. Toalettets viktigste forutsetning for god funksjon er riktig montering.

### Generelt sett er det 4 hovedsteg for korrekt montering:

#### Velg plassering av toalettet

Cinderella er godkjent for bruk i våtrom (IP 34) og kan stå i rom uten oppvarming. Toalettet trenger ikke festes til gulv. Toalettet tar inn luft gjennom luftespalter på toalettets underside. Underlaget skal være hardt og flatt - ikke teppeunderlag. Cinderella kan stå på gulv med varmekabler. Det er ingen minstekrav til plassering i forhold til brennbart materiale.

#### Sørg for friskluft til toalettet

Toalettet suger luft ut fra toalettrommet. Har du ikke en eksisterende lufteventil i rommet anbefales det å montere ny ventil så nært toalettet som mulig. Ventilen skal være en godt dimensjonert lufteventil (ventil – min Ø 160mm / 201 cm<sup>2</sup>). Monteres helst i vegg eller gulv rett under toalettet. (Gjelder kun CLASSIC og GAS - Comfort har eget inntaksrør for innluft).

#### Monter utluftingsrørene, pipe og pipehatt


Det er flere måter å montere utluftingsrørene på, alt etter om du skal ta det direkte gjennom vegg eller gå rett opp gjennom tak. En ideell montering går loddrett opp fra T-bendet, uten bend og over tak hvor "skorsteinseffekten" vil avhjelpe vifta.

Minimum 110 mm glatte rør hele veien.


Fleksible rør, mindre dimensjoner skal ikke benyttes. Eksterne vifter skal ikke brukes på avtrekksrøret. Eksterne vifter på avtrekksrøret kan forrykke luftbalansen i toalettet. Påse at takgjennomføring er iht. byggeforeskrifter. Kontakt håndverker hvis du er usikker.

#### Koble toalettet til strøm og utluftingsrøret


På Classic og Comfort kobles toalettet til det elektriske nettet ved å sette støpselet i jordet veggkontakt (Min 10A). Cinderella Gas kobles til 12V systemet med egen kabel til batteribank.

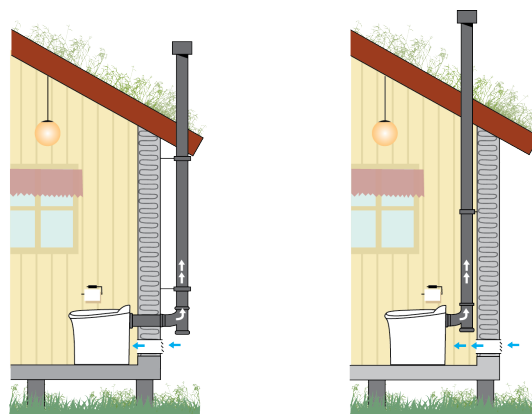

Installasjon for GAS

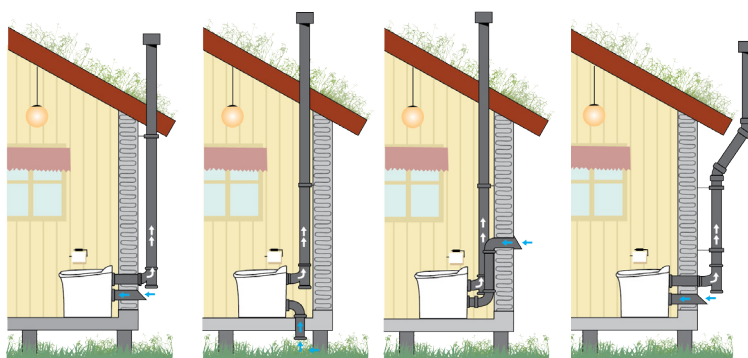

Installasjon for COMFORT

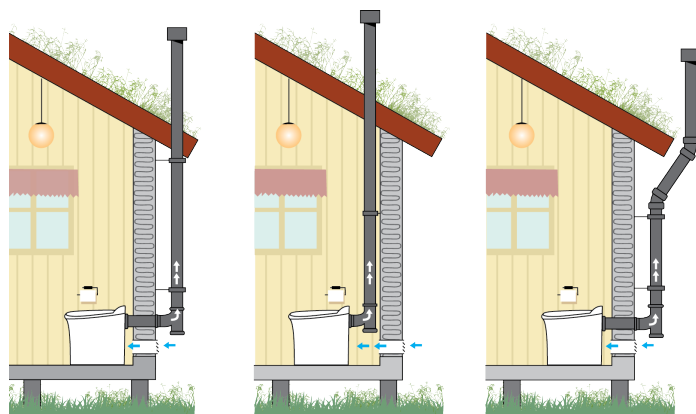

Installasjon for CLASSIC